


CAPAC D.400 785*100 VENTILAT CU INCHIZATOR



CODUL PRODUSULUI : FCD785INDV

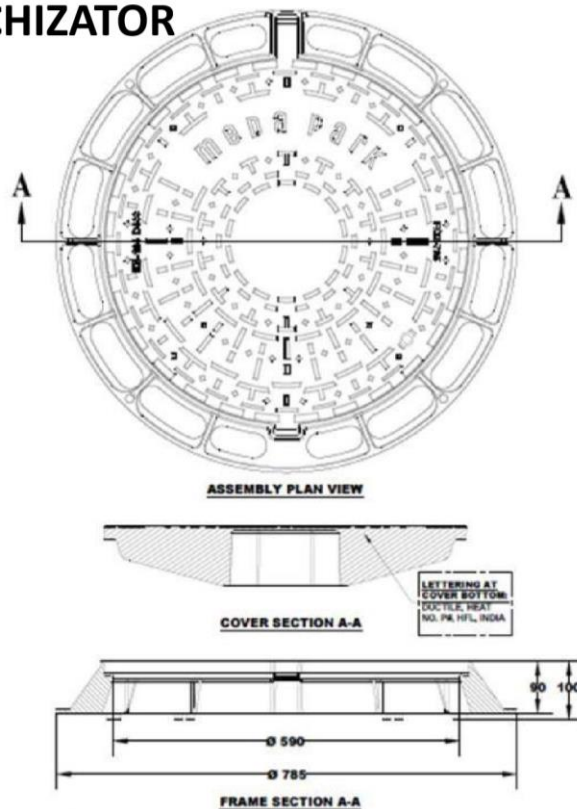

Cod	Clasa REZISTENTA	Inchidere	Garnitura	A EXT. RAMA	Φ C DIMENS. CAPAC	Φ P PASUL LIBER	H INALTIME
FCD785INDV	D 40t	DA	optional	785	620	600	100

Specificatii

- Tip – capac rotund prevazut cu balama, sistem blocare cu arc, inchizator
- Rama prevazuta cu o imbinare izolata fonic prin garnitura de cauciuc.
- Clasa de utilizare - D400 rezistenta minima 40 tone conform EN 124-1993,
- Material – fonta cu grafit nodular EN GJS 400-15 conform standard ISO 1083 EN 1563 /A1.
- Zona amplasament – cai de acces si circulatie ,acostamente stabilizate si spatii de stationare pentru vehicule rutiere ,trafic greu.
- Aplicatii – canale de distributie ,retele de scurgere,statii de pompare si tratare a apei.
- Produse cuprinse in Acord Tehnic 003-05/956-2022